

SERIE GKV- DF B


Bombas sumergibles para aguas residuales

- Cuerpo de la bomba, tapa y rejilla de aspiración de fundición.
- Motor, eje y tornillos en acero inoxidable.
- Triple cierre de retenes interpuestos con precámara de aceite.
- Motor asíncrono sumergible de servicio continuo.
- Estator albergado en una envoltura hermética de acero inoxidable.
- Rotor montado sobre cojinetes sobre – dimensionados y engrasados de por vida.
- Protección termo-amperimétrica incorporada y condensador permanente

Nuevo Sistema Trituración



PERFORMANCE CHART AT n=2900 r/min

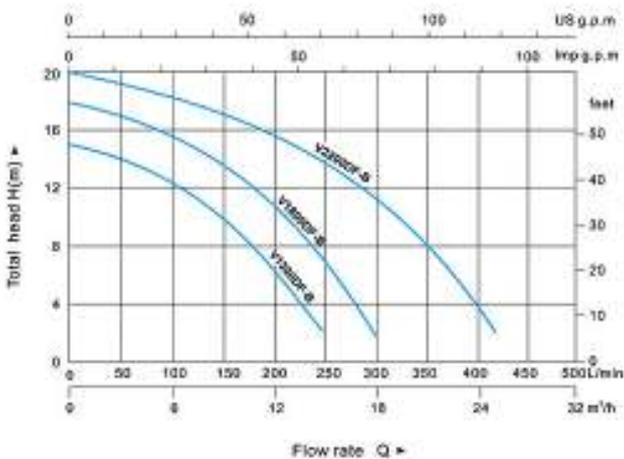

- Altura de elevación: hasta 18 metros
- Rango de temperatura: 0°C a 40°C
- Líquido bombeado: aguas sucias de fosas sépticas, para los otros modelos aguas sucias sin filamentos.
- Profundidad de inmersión: 5 metros.
- Grado de protección IP x 8, Aislamiento Clase B

MODELO	POTENCIA W	CORRIENTE	VOLTAJE 50 HZ	ALTURA MAX.MTS	CAUDAL MAX.m3/h	PESO KG	PASOS SOLIDOS	DIAMETRO SALIDA	P.V.P.
GKV-1300 DF-B	1100	Monof.	220 V.	15	15	5	30 mm.	1 ½"	580€
GKV-1800 DF-B	1300	Monof.	220 V.	18	18	8	30 m.m	2"	595€
GKV-2200 DF-B	EN PREPARACION								